

DIHS Underdesk heater

Onderstaande omschrijving is van toepassing voor de **DIHS Underdesk Heater**.

Inbedrijfstelling:

Controleer na ontvangst van de **DIHS Underdesk Heater** op de conditie van de plaat op transportschade. Nadat deze controle is uitgevoerd steekt u de stekker in het stopcontact. Sluit de warmte plaat aan op een stopcontact met 230 volt.

Let op dat de **Underdesk Heater** maximaal een temperatuur kan bereiken van ongeveer 90 °C. Door middel van een optionele dimmer/thermostaat, kan de temperatuur worden ingeregeld.

Installatie-en veiligheidsinstructies:

- Zorg ervoor dat de **DIHS Underdesk Heater** niet verbogen kan worden. Er mag ook niet in worden geknipt, gelast, geslepen etc.
- De ondergrond van het bureau moet stabiel zijn.
- Monteer de **DIHS Underdesk Heater** met behulp van de bijgeleverde schroeven aan de onderzijde van het bureau. De metalen zijde naar beneden toe gericht.
- De **DIHS Underdesk Heater** is uitsluitend geschikt voor datgene waar deze zijn voor gefabriceerd. Straling- en contact warmte wordt gegenereerd door de **DIHS Underdesk Heater**, let hierbij op dat kwetsbare producten hier niet op worden gelegd.
- Let op dat dieren en kinderen zich bewust zijn van de hoge temperaturen die de **DIHS Underdesk Heater** kan genereren.
- Bij beschadiging van het element, behuizing, snoer, dimmer, thermostaat of stekker dient U contact op te nemen met Uw leverancier en mag U dit produkt niet meer gebruiken.
- De **DIHS Underdesk Heater** kunnen tegen een stootje, vocht en stoffige omgevingen, doch zijn niet geschikt om in aanraking te komen met extreme invloeden. Chemische stoffen, gassen, dampen en oplosmiddelen moeten worden gemeden.
- Let op dat bij montage onder een houten bureaublad dat de bovenzijde van het bureaublad ook warm wordt. Dit kan oplopen tot en met 45 graden celcius. Bureaublad, of andere materialen waar tegen de **DIHS Underdesk Heater** wordt gemonteerd, moet bestand zijn tegen deze temperaturen!

Schoonmaak instructies:

Voor het reinigen van de **DIHS Underdesk Heater** dient U vooraf deze spanningsloos te maken. U kunt het schoonmaken met normaal schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Reinigen onder stromend water e.d. zijn ten strengste veboden.

Garantie:

De fabrikant neemt gedurende een periode van 12 maanden vanaf de datum van fabricage c.q levering aan gebruiker, garantie op de manier die hij kan rechtvaardigen op fabricage-of materiaalfouten. De koper draagt de kosten en risico's van het vervoer. Een aanspraak op garantie van de koper is niet van toepassing indien de schade is veroorzaakt ondeskundige behandeling of gebruik.

DIHS Underdesk heater


De **DIHS Underdesk Heater** is ideaal om te worden toegepast in situaties, waarbij de omgeving licht vochtig en stoffig is, die specifieke warmte vragen. De **DIHS Underdesk Heater** zijn voorzien van een dunne metalen behuizing met daarin verwerkt een speciaal Infrarood siliconen verwarmingselement. Uiteraard is een compacte hoogwaardige isolatie toegepast om zo weinig mogelijk verwarmings verlies aan de onderzijde te genereren.

De **DIHS Underdesk Heater** is ideaal om te worden toegepast:

- ✓ Bureau verwarmers (het verwarmen van de benen);
- ✓ Verwarmen van het bureaublad;
- ✓ Verwarmen van schoenen, laarzen e.d.;
- ✓ Op temperatuur houden van bijvoorbeeld lakken, verfen olieën etc.;
- ✓ Op temperatuur houden van plantgoed etc.;
- ✓ het verwarmen van dieren verblijven;
- ✓ etc etc.

De **DIHS Underdesk Heater** wordt geleverd in onderstaande versie:

- **"DIHS UNDERDESK HEATER";**

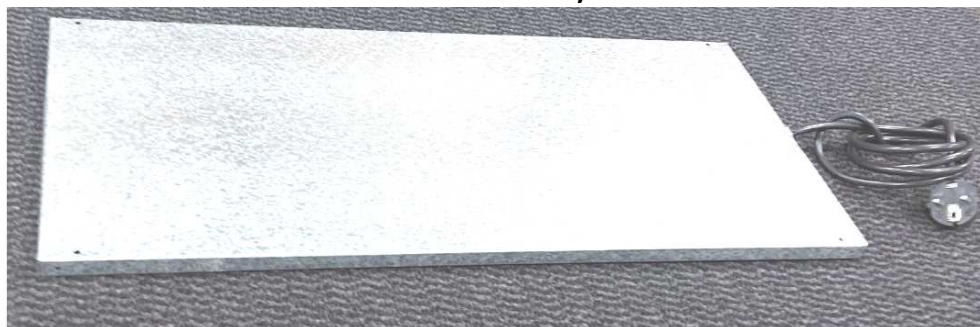

Door de maatvoering van 270 x 600mm en een dikte van 12mm is de **DIHS Underdesk Heater** voor vele doeleinden te gebruiken.

Specificaties:

- | | |
|--------------------------|---|
| - materiaal: | plaatstaal gegalvaniseerd met High Tech isolatie. |
| - maatvoering: | 270 x 600 x 12mm. |
| - aansluitspanning: | 230Vac . |
| - belasting: | 90Watt. |
| - max.bereikbare temp.: | 90°C (@20°C omgevingstemperatuur). |
| - regelbare temperatuur: | ja, middels een optionele dimmer van 280Watt. |
| - warmte verlies: | maximaal 20%. |
| - IP waarde: | x2. |
| - certificering: | CE, voldoet aan de EN normering. |
| - gewicht: | 0.6kg. |
| - garantie: | 1 jaar. |

Copyright ©DIHS BV